

購入厨房機器一覧

品名	寸法	数量	備考
スチームコンベクションオープン	W750×D560×H685(mm)	2	標準品
軟水装置	W225×D360×H460(mm)	1	標準品
スチコン架台5段	W785×D600×H800(mm)	1	パイプ脚5段全機種共通
段積キット	-	1	受注生産品
業務用テーブル形冷凍冷蔵庫	W1800×D750×H800(mm)	1	底面SUS仕様
業務用テーブル形冷凍冷蔵庫	W1800×D600×H800(mm)	1	底面SUS仕様
業務用冷蔵庫	W1800×D800×H1910(mm)	1	底面SUS仕様
業務用冷凍庫	W1200×D800×H1910(mm)	1	底面SUS仕様
ガス立体自動炊飯器	W750×D700×H1350(mm)	1	各種炊飯、タイマー付き
マジミックス Fシリーズ	W215×D260×H453(mm)	1	ロボクープ
スライス盤 (1mm)	-	1	マジミックス
丸千切り盤 (2mm)	-	1	マジミックス
大根おろし盤	-	1	マジミックス
業務用電磁調理器	W700×D450×H150(mm)	1	標準品
電解水生成装置	W285×D145×H335(mm)	1	標準品
電解水架台	W1200×D400×H500(mm)	1	SUS304
ガスフライヤー 一槽式	W430×D600×H800(mm)	1	
油濾過機	W310×D660×H357(mm)	1	
消毒保管庫	W540×D550×H1900(mm)	1	標準品
浄水器	W120×D120×H403(mm)	1	HSB-K05(バルブ付き)
消毒保管庫用食器カゴ	-	1	標準品
ホテルパン 2/3 H20	W354×D324×H20(mm)	15	
ホテルパン 2/3 H65	W354×D324×H65(mm)	6	
ホテルパン 2/3 H200	W354×D324×H200(mm)	4	
ホテルパン 穴あき2/3 H65	W354×D324×H65(mm)	6	
棚アミ (グリッド) 2/3ステン	W1500×D750(mm)	4	
焼きアミ中敷用 2/3ステン	W310×D275×H17(mm)	2	

仕 様 書

①	スチームコンベクションオープン	
	製品名	ホンザキ製 形名: MIC-5HTC3 × 2台
	電 源	3相200V 容量6.6KVA(19.1A)
	庫内容量	83L
	外形寸法	幅750×奥行560×高さ685(～705)mm
	ホテルパン	2/3サイズ 5段(70mmピッチ) 最下段は20mm以下
	制御方式	マイコン制御
	蒸気発生方式	IH方式
	芯温センサー	1本標準装備
	機 能	ホットエアー:温度範囲30℃～300℃
		コンビ:温度範囲100℃～300℃
		スチーム:温度範囲30～130℃
		蒸気量切り替え 6段階
		風量切り替え 4段階
		LCDタッチパネル:7インチ
		自動洗浄機能 4段階
		デルタT調理、多段調理、USB通信
		正逆回転
	保護機能	過熱防止機能、蒸気発生器の空焚き防止装置
		自己診断エラー表示、扉開閉時停止機能
	脚	樹脂製50mm～70mm調整可能
	製品質量	95kg
	付属品	耐熱手袋、タブレット洗浄剤×16(箱)、メンテシート
		減圧弁、エルボ、シャワーホース、パッキン
		ホースバンド、ブラシ、排水エルボ、逆止弁
		周囲温度5～35℃ 耐圧変動:定格電圧の±10%以内
		給水温度5～30℃ 給水圧 0.05～0.78mpa
	保証期間	一年間無償保証
	必須項目 (上記含む)	・奥行600mm未満でフード内に収まること
		・蒸気発生方式はIH方式で素早く(約30秒)立ち上がること
		・自動洗浄機能付きで清掃性、衛生面が高いこと
		・ダブルハンドアクションハンドルで火傷防止に工夫がある事
		・操作パネルはタッチパネルで操作性が高いこと
		・メンテナンススタッフが30km圏内に常駐していること
		・管理栄養士が居て調理及び操作フォローができること

②	軟水装置	
	製品名	形名:MKH03B × 1台
	電源	単総100V
	消費電力	3.0W 、 再生時6.0W
	外形寸法	幅225×奥行360×高さ460mm
	製品重量	9kg
	樹脂	強酸性陽イオン交換樹脂
	樹脂量	3L
	最大通水量	0.36m ³
	最大採水量	1.7m ³ /サイクル
	塩消費量	0.8kg/1再生
	最大塩貯蔵量	4kg
	水温・室温	5～45℃の範囲
	再生周期	1～7回 /週、 1回/1日～1回/99回で設定可能
	保証期間	一年間無償保証

③	スチコン専用架台(製作品) × 1台	
	外形寸法	幅785×奥行600×高さ300mm

④	スチコン段済みキット	
	製品名	形名:MIC-DS-5HTC3

※上記商品、もしくは上記商品と同等以上の機能を有するものとする。

上記以外の商品で入札を希望される場合には、事前に申請を行ってください。

同等かどうかをこちらで確認させていただきます。

仕様書

製品名	ホシザキ業務用テーブル型冷凍冷蔵庫
形名	RFT-180SDJ-WW
電源	単相100V 50/60Hz 容量 0.60kVA (6.0A)
電流	運転電流 2.6/2.6A 電動機定格電流 2.1/2.1A
消費電力	電動機定格消費電力 150/150W(力率71/71%)図熱装置定格消費電力 346W図却時消費電力 197/197W 霜取時消費電力 346/346W
放熱量	470/470W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	総内容積519L(冷蔵室:330L、冷凍室:189L)
外形寸法	幅1800×奥行750×高さ800(790～830)mm
内形寸法	冷蔵室：幅859×奥行591×高さ604mm図凍室：幅500×奥行591×高さ604mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板)図層クリアコートステンレス鋼板(扉)、ABS樹脂(フロントパネル)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ガラス管ヒータ方式
圧縮機	全密閉形 出力300W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R600a
庫内温度制御	冷蔵室：マイコン制御(デジタル温度表示)-6～12℃調節可能図凍室：マイコン制御(デジタル温度表示)-25～-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～130mm調整可能
棚網	冷蔵室：4枚、冷凍室：2枚
製品質量	105kg (梱包時 約111kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1895×奥行830×高さ780mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース3本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内
エアフィルター	吸気口の前面にエアフィルターを設けることまた、容易に掃除ができること
	フロントパネルを開閉せずに取り外しができる (ラクエコフィルター)
その他必要条件	障害支援体制として、メンテナンス拠点が10km以内にあること。
	部品交換費用を含む保守制度があること。
	設置後1年間は、無償保証できる
	圧縮機、冷却器は、取替費用を除き3年保証修理できる
	機械入替えの際は、廃棄品を適切に処理し、マニフェストを提出する
	メーカーはISO14001を取得し、工場の生産においても一貫して環境負荷低減に配慮した企業である。

仕様書

製品名	ホシザキ業務用テーブル型冷凍冷蔵庫
形名	RFT-180SNJ-WW
電源	単相100V 50/60Hz 容量 0.60kVA (6.0A)
電流	運転電流 2.5/2.5A 電動機定格電流 2.1/2.1A
消費電力	電動機定格消費電力 145/145W(力率69/69%) 融熱装置定格消費電力 346W 融却時消費電力 192/192W 霜取時消費電力 346/346W
放熱量	470/470W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	総内容積396L(冷蔵室:252L、冷凍室:144L)
外形寸法	幅1800×奥行600×高さ800(790～830)mm
内形寸法	冷蔵室：幅859×奥行441×高さ604mm 冷凍室：幅500×奥行441×高さ604mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板) 図層クリアコートステンレス鋼板(扉)、ABS樹脂(フロントパネル)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ガラス管ヒータ方式
圧縮機	全密閉形 出力300W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R600a
庫内温度制御	冷蔵室：マイコン制御(デジタル温度表示)-6～12℃調節可能 冷凍室：マイコン制御(デジタル温度表示)-25～-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～130mm調整可能
棚網	冷蔵室：4枚、冷凍室：2枚
製品質量	95kg (梱包時 約99kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1895×奥行680×高さ780mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース3本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内
エアフィルター	吸気口の前面にエアフィルターを設けることまた、容易に掃除ができること フロントパネルを開閉せずに取り外しができる (ラクエコフィルター)
その他必要条件	障害支援体制として、メンテナンス拠点が10km以内にあること。 部品交換費用を含む保守制度があること。 設置後1年間は、無償保証できる 圧縮機、冷却器は、取替費用を除き3年保証修理できる 機械入替えの際は、廃棄品を適切に処理し、マニフェストを提出する メーカーはISO14001を取得し、工場の生産においても一貫して環境負荷低減に配慮した企業である。


仕様書

製品名	ホシザキ業務用冷蔵庫
形名	HR-180B-WW
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.56kVA(5.6A)
電流	運転電流 3.5/3.5A 電動機定格電流 3.1/3.1A
消費電力	電動機定格消費電力 185/185W(力率59/59%) 図 熱装置定格消費電力 297W 図 却時消費電力 229/229W 霜取時消費電力 297/297W
放熱量	560/560W
電源コード	2.3m(L形プラグ付)
定格内容積	1627L
外形寸法	幅1800×奥行800×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	幅1696×奥行648×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) 図 層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式、オフサイクル式自動選択
圧縮機	全密閉形 出力170W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R600a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)-6～12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚	棚網(9枚)+スノコ(3枚)
製品質量	162kg (梱包時 169kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1870×奥行890×高さ1980mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内
エアフィルター	吸気口の前面にエアフィルターを設けることまた、容易に掃除ができること
	フロントパネルを開閉せずに取り外しができる (ラクエコフィルター)
その他必要条件	障害支援体制として、メンテナンス拠点が10km以内にあること。
	部品交換費用を含む保守制度があること。
	設置後1年間は、無償保証できる
	圧縮機、冷却器は、取替費用を除き3年保証修理できる
	機械入替えの際は、廃棄品を適切に処理し、マニフェストを提出する
	メーカーはISO14001を取得し、工場の生産においても一貫して環境負荷低減に配慮した企業である。


仕様書

製品名	ホシザキ業務用冷凍庫
形名	HF-120B-WW
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.94kVA(9.4A)
電流	運転電流 4.9/4.9A 電動機定格電流 4.1/4.1A
消費電力	電動機定格消費電力 260/260W(力率63/63%)  熱装置定格消費電力 650W  却時消費電力 338/338W 霜取時消費電力 650/650W
放熱量	760/760W
電源コード	2.3m(L形プラグ付)
定格内容積	1042L
外形寸法	幅1200×奥行800×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	幅1096×奥行648×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板)  層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力400W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R290
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)-25～-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚	棚網(6枚)+スノコ(2枚)
製品質量	127kg (梱包時 133kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1270×奥行890×高さ1980mm
付属品	ドレンホース
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内
エアフィルター	吸気口の前面にエアフィルターを設けることまた、容易に掃除ができること
	フロントパネルを開閉せずに取り外しができる (ラクエコフィルター)
その他必要条件	障害支援体制として、メンテナンス拠点が10km以内にあること。
	部品交換費用を含む保守制度があること。
	設置後1年間は、無償保証できる
	圧縮機、冷却器は、取替費用を除き3年保証修理できる
	機械入替えの際は、廃棄品を適切に処理し、マニフェストを提出する
	メーカーはISO14001を取得し、工場の生産においても一貫して環境負荷低減に配慮した企業である。

No.	品 名 NAME	台数 QUANTITY	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION
	ガス立体自動炊飯器		MRC-X3D	

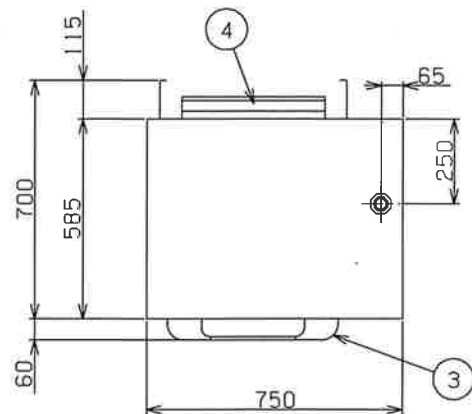

種 類		多機能タイプ 3段型		
外形寸法		間 口	奥 行	高 さ
		750	700	1350
ガス消費量	都市ガス	27.9kW (24,000kcal/h)		
	LPガス	27.9kW (2,00kg/h)		
ガス接続口	都市ガス	25A		
	LPガス	25A		
定格電源		単相 100V 50/60Hz 67VA		
消費電力		60W		
バーナー種類		铸铁製 ユニバーサルバーナー ×3		
安全装置		立消安全装置（フレームロッド方式）、過熱防止装置		
炊飯能力		7.5kg (5升) ×3段		
炊飯鍋仕様		内径φ440 深さ157 アルミ鋳物製		
製品重量		168kg		
付属品		炊飯鍋 (3)、フタ (3)		

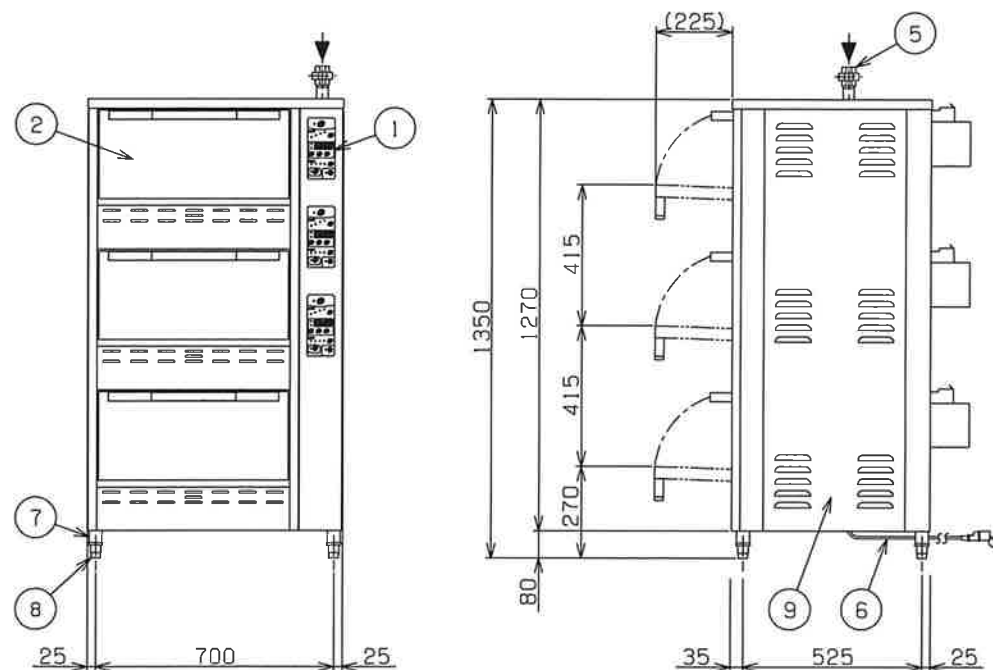

部番	品 名	材 質	備 考
1	操作パネル		
2	扉	SUS430	No. 4仕上
3	扉取手	アルミ	
4	排気筒	SUS430	
5	ガス接続口		25A (ユニオン)
6	電源コード		2m プラグ付 (接地アダプター付)
7	脚	SUS304	φ38
8	アジャスト	SUS304	
9	本体側板	SUS430	No. 4仕上


- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

給取付棒 (F/VD用) スライス盤 (1mm) 丸千切り盤 (2mm) 大根おろし盤 プラスチック刃 (5200用)

スパチュラ

ツールボックス

尺度 1:10

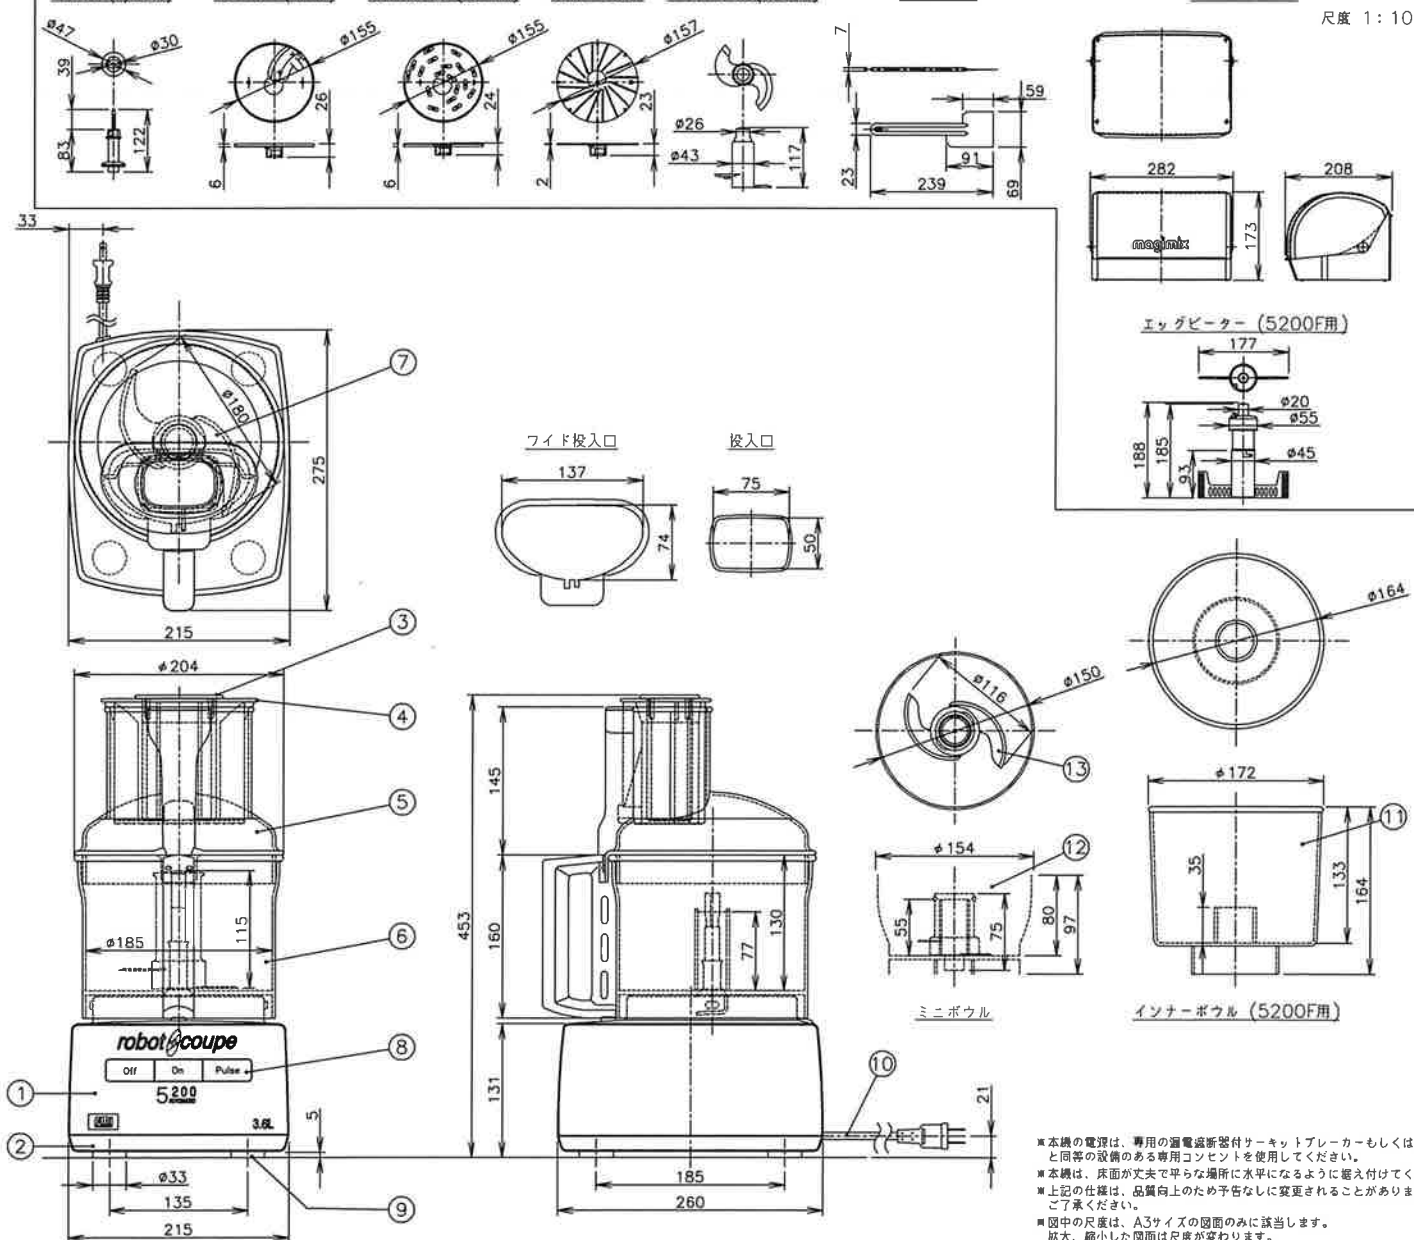

仕 様	
会 社 名	株式会社 エフ・エム・アイ
品 名	ロボクーブ フードプロセッサー
型 式	RM-5200F
外形寸法	幅215・奥行260・高さ453mm (突起物を含む 奥行275mm)
電 源	100V 50/60Hz
電 流	9.0A(20分定格)
消費電力	700W
回 転 数	50Hz: 1500r.p.m(無負荷時) 60Hz: 1800r.p.m(無負荷時)
安全装置	蓋安全装置、モーター保護装置
ボウル容量	3.6L
液体物処理量	1.0L
質 量	8.0kg (本体6.6kg+ボウル・スチール刃1.4kg)
電源コード	長さ: 1.8m
容器外形寸法	φ154・高さ97mm
容器内深さ	80mm
容器容量	1.0L
液体物処理量	0.4L
質 量	255g (ミニボウル用スチール刃含む)
容器外形寸法	φ172・高さ164mm
容器内深さ	133mm
容器容量	2.5L
質 量	260g

名 称	備 考
① モーター台上部ケース	ポリカーボネイト
② モーター台下部ケース	ポリカーボネイト
③ 押し縮小 (F)	トワイタン
④ 押し縮小 (F)	トワイタン
⑤ ボウルカバー (F)	トワイタン
⑥ ボウル (5200用)	内径φ185・高さ160・深さ130mm 質量 560g
⑦ スチール刃 (5200用)	ステンレス 直径φ180・高さ115mm
⑧ スイッチ	—
⑨ ゴム脚	NBRφ33(4個)
⑩ 電源コード	—
⑪ インナーボウル (5200F用内容器)	トワイタン
⑫ ミニボウル	トワイタン
⑬ ミニボウル用スチール刃	ステンレス

※ RM-5200F標準付属品
スチール刃 (5200用)、インナーボウル (5200F用内容器)、ミニボウル用スチール刃、ミニボウル、給取付棒 (F/VD用)、スライス盤 (1mm)、丸千切り盤 (2mm)、大根おろし盤、プラスチック刃 (5200用)、エッジヒーター (5200F用) スパチュラ、ツールボックス、洗浄ブラシ

※ オプション
スライス盤 (2,4,6mm)、丸千切り盤 (4,6mm)、チーズおろし盤、角千切り盤 (3.5×4mm角)、フレンチフィッシュ盤 (8×8mm角)。

※ 本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備のある専用コンセントを使用してください。
※ 本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。
※ 上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
※ 図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。
※ 拡大、縮小した図面は尺度が変わります。

FMI 株式会社エフ・エム・アイ

名称
外形寸法図

作成日
'23.03.15

尺度
1:5

品名
フードプロセッサー
(ロボクーブ)

型式
RM-5200F

機種コード
1626

整理番号
YYR-29E


仕様書

[illegible]



仕様書

製品名	ホジキ電解水生成装置
形名	WOX-50WB
電源	単相100V 50/60Hz 0.6kVA(6.0A)
電流	運転電流 2.6/2.6A
消費電力	170/170W
電解水生成流量(標準性能)	酸性電解水 5.0L/min以下 アルカリ性電解水 排水
有効塩素濃度(標準性能)	酸性電解水側10～60mg/kg
電解水pH(標準性能)	酸性電解水 5.0以下
外形寸法	幅285×奥行145×高さ335mm
外装	ABS樹脂
内装	ABS樹脂およびステンレス
電解方式	有隔膜電気分解方式
電解液希釈調整方式	電磁定量ポンプダイレクトインジェクション方式
電解電流調整方式	自動調整方式(水温補正付)
電解電圧調整方式	スイッチ切替による自動調整方式(2流量選択：少・多)
給水方式	水道直結方式(付属品減圧弁取付必要)
運転/停止	押しボタンスイッチ・非接触センサによる運転/停止
表示	洗浄・点検・塩補給・時刻・生成中
接続口	給水口 G3/4(減圧弁 G1/2)、注出口G1/2
電解槽極性切替(マイコン制御)	マイコン内タイマ(停電保護付)
電解槽供給電源(マイコン制御)	直流定電圧電源(150W)
電解槽交換時間(マイコン制御)	マイコン内タイマ(停電保護付)：1000時間
電解液検知(マイコン制御)	塩水打込み回数検出方式
電解液希釈濃度(マイコン制御)	電解電圧、電解電流による自動調整
スケール洗浄動作	60分/日以上運転した場合、強制的に洗浄を実施
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
安全装置保護	マイコン制御による異常停止機構
製品質量	約7kg(梱包時 12kg)
梱包	全ダンボール梱包 幅520 x 奥行380 x 高さ370mm
付属品	※基本セット(塩化ナトリウム、塩酸)は別売です。※本機には「電解水生成装置」の他に「電解水生成装置用電源」「電解水生成装置用ポンプ」「電解水生成装置用容器」が同梱されています。
設置条件	室温：5～35℃ ※ 5～30℃以外では、85%以下(但し、結露しないこと)湿度：ダニエル0.10～0.15MPa置山実動 正電圧の±10%設置場所：屋内仕様、塩気装置必須品：上水の両方または混合水 塩化ナトリウム 純度99%以上

No.	品 名 NAME	台数 QUANTITY	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION
	スタンダードシリーズ ガスフライヤー		MGF-18K	

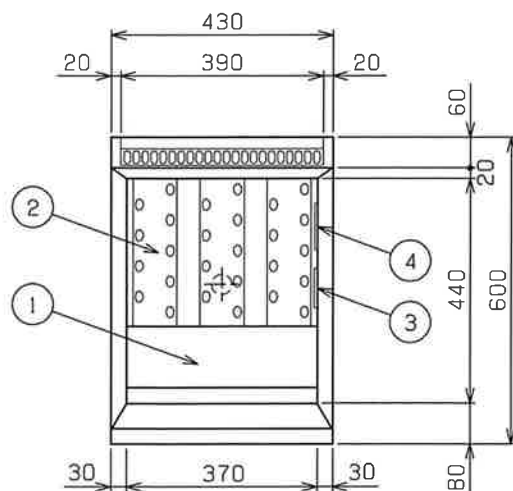

種 類		レギュラータイプ ー槽式		
外形寸法		間 口	奥 行	高 さ
		430	600	800
油 量		18L		
ガス消費量	都市ガス	8.72kW (7,500kcal/h)		
	LPガス	8.72kW (0.62kg/h)		
ガス接続口	都市ガス	15A (R1/2)		
	LPガス	15A (R1/2)		
加熱方式		中間加熱方式		
バーナー種類		鋳鉄製 網式バーナー ×1		
安全装置		立消え安全装置 (サーモカップル方式) 過熱防止装置		
製品重量		34kg		
付属品		フタ (1)、仕切網 (1)、油缶 大 (1)、 油コシ網 大 (1)、スクイ網 (1)、 スベリ板 (1)、油切板 (1)、油切網 (1)		

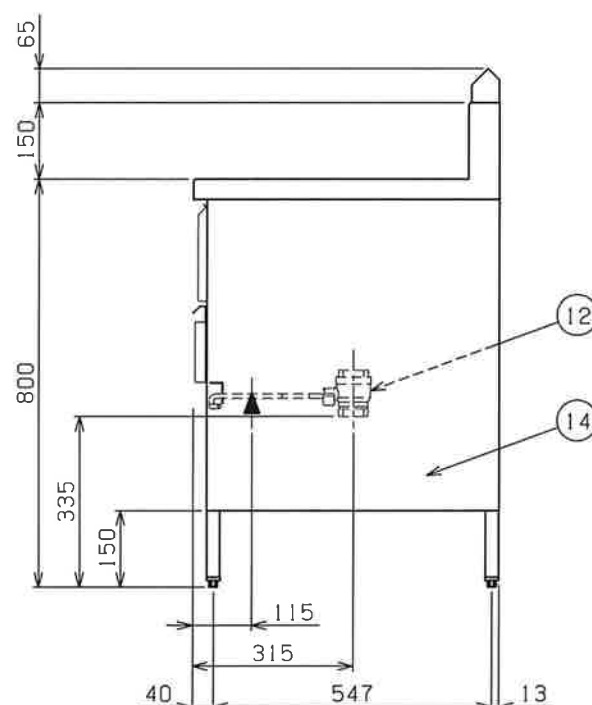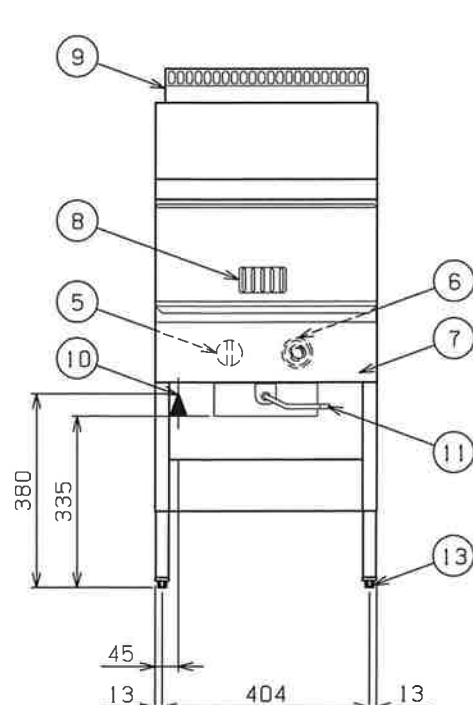

部番	品 名	材 質	備 考
1	油 槽	SUS430L	深さ120mm
2	ホールヒートパイプ	SUS430L	
3	ハイリミット感熱棒	SUS304	液体膨張式 本体側板取付
4	サーモ感熱棒	C1220	クロムメッキ仕上
5	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付 (操作カバー内側)
6	サーモスタット	ADC	160℃~220℃ (操作カバー内側)
7	操作カバー	SUS430	No. 4仕上
8	のぞき窓	SUS430	No. 4仕上
9	煙突カバー	SUS430	
10	ガス接続口		15A (R1/2)
11	排油コックハンドル	SS	φ9 クロムメッキ仕上
12	排油口		40A
13	アジャスト	ZDC	カバー・キャップSUS304
14	本 体	SUS430	No. 4仕上

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

M-SKF-117340

2

3

4


5

6

7


8

A



B



C

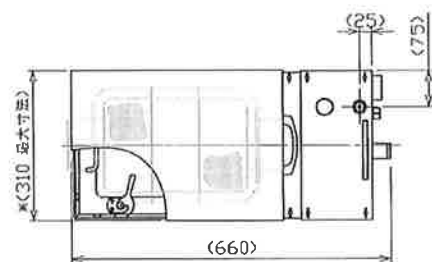

D

E

F

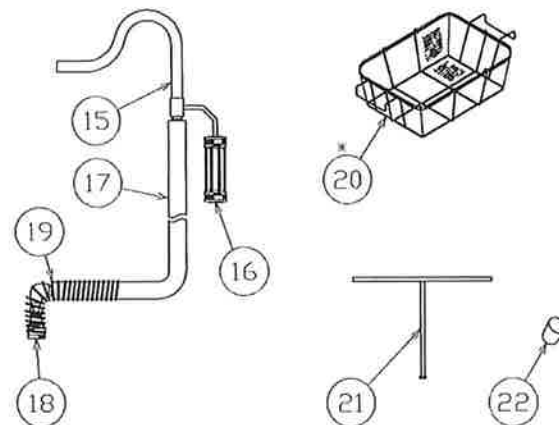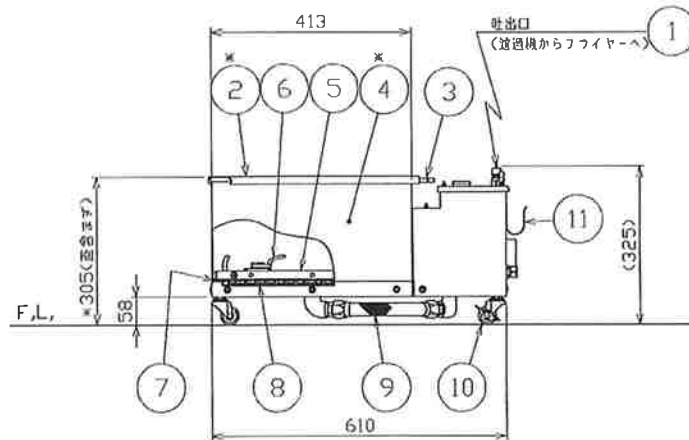

仕様

動力 : 単相100/110V, 50/60Hz, 200W

吐出量 : 10L/min(新油170cc基準)

※ 濾過桶内容量 : 約23L

ホース : 15A×1.2m(耐油・耐熱)

番号	名称	数量	備考	材質
1	吐出口(ストッパー付, 12付)	1	10A	S25C
※ 2	濾過桶上蓋	1	スライド式	SUS430
3	取手	2		ZDC
※ 4	濾過器	1		SUS430
5	フィルター押さえ	1		SUS430
6	カメラハンドル	4		SUS316
7	フィルター	1		
8	角 鋼	1		SUS304
9	機内フレキ	1	20A	SS/SUS
10	キャスターφ40 (ウレタン製)	2	ストッパー付	SPCC
		2	ストッパー無	
11	コード掛け	1		SUS430
12	電線コード(100V)	1	4m	
13	ブレーカースイッチ	1		
14	スイッチガード	1		SUS430
15	吐出パイプ	1	ピン止め	アルミ
16	ホースハンドル15S	1		
17	ホース	1	15A	
18	ストッパーキャップ(メス付)	1	10A	S25C
19	火傷防止プラグφ6-15	1		SUS304
※ 20	カス受けカゴ	1	#80	SUS304
21	ポンプロック解除棒	1		SUS304
22	濾過用ゴムプラグ	1	常備仕様	シリコン
※ 23	吐出パイプ固定金具	1	1 カバー	SUS304
		2 マグネット		
		1 取手		ZDC

A

B

C

D

E

F

日付	作成者	検査者	承認者	変更内容

月	日	年	図章	図名
2025.2.14	宮島	2025.2.14	1/10	特注 Y-3型 濾過機
2025.2.14	小野寺	2025.2.14		
2025.2.14	廣岡	2025.2.14		

コマツ製作所
KOMATSU SEISAKUSHO CO., Ltd.

M-SKF-117340

1/1

仕様書

製品名	ホシザキ食器消毒保管庫
形名	HSB-5SB3
電源	三相 200V 50/60Hz 容量3.0kVA(8.8A)
電流	運転電流 6.1/6.1A
消費電力	定格消費電力 2.1/2.1kW
電源コード	2.1m(アース線付、プラグ無)
食器カゴ寸法	幅360×奥行390×高さ200mm(推奨寸法：オプション)
カゴ収納数	5カゴ(1列5段)
外形寸法	幅540×奥行550×高さ1900(～1910)mm
内形寸法	幅395×奥行470×高さ1360mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板)
内装	ステンレス鋼板
扉	内外装ステンレス鋼板、片側開き(片面扉、ガード付シングルアクションハンドル)
断熱材	グラスウール
消毒乾燥方式	熱風強制対流式(自動開閉式排気ダンパ付)☑ファンモータ 100W、ヒータ 2.0kW
放熱量	460W
排水口	G1 (排水口ふた付)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)50～120℃調節可能 注5
消毒乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示)5～180min調節可能
遅延運転時間制御	0～600min調節可能
電気回路保護	アース線
過昇防止保護	サーモスタット(手動復帰)
脚	樹脂製90～100mm調整可能
棚	パイプ棚5ヶ、棚受20ヶ
製品質量	90kg (梱包時 100kg)
梱包	ダンボール梱包(木製下台)幅610×奥行770×高さ1960mm
オプション	転倒防止金具、食器カゴ
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内
その他必要条件	障害支援体制として、メンテナンス拠点が10km以内にあること。
	部品交換費用を含む保守制度があること。
	設置後1年間は、無償保証できる
	圧縮機、冷却器は、取替費用を除き3年保証修理できる
	機械入替えの際は、廃棄品を適切に処理し、マニフェストを提出する
	メーカーはISO14001を取得し、工場の生産においても一貫して環境負荷低減に配慮した企業である。




仕様書

[illegible]



30102

ホテルパンサイズ **2/3**

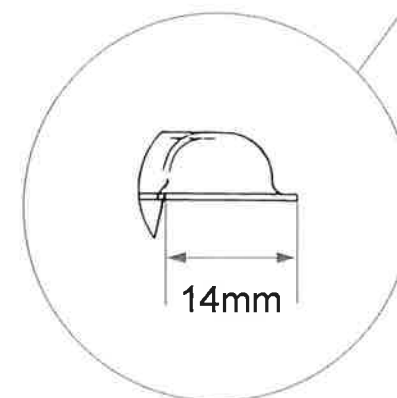

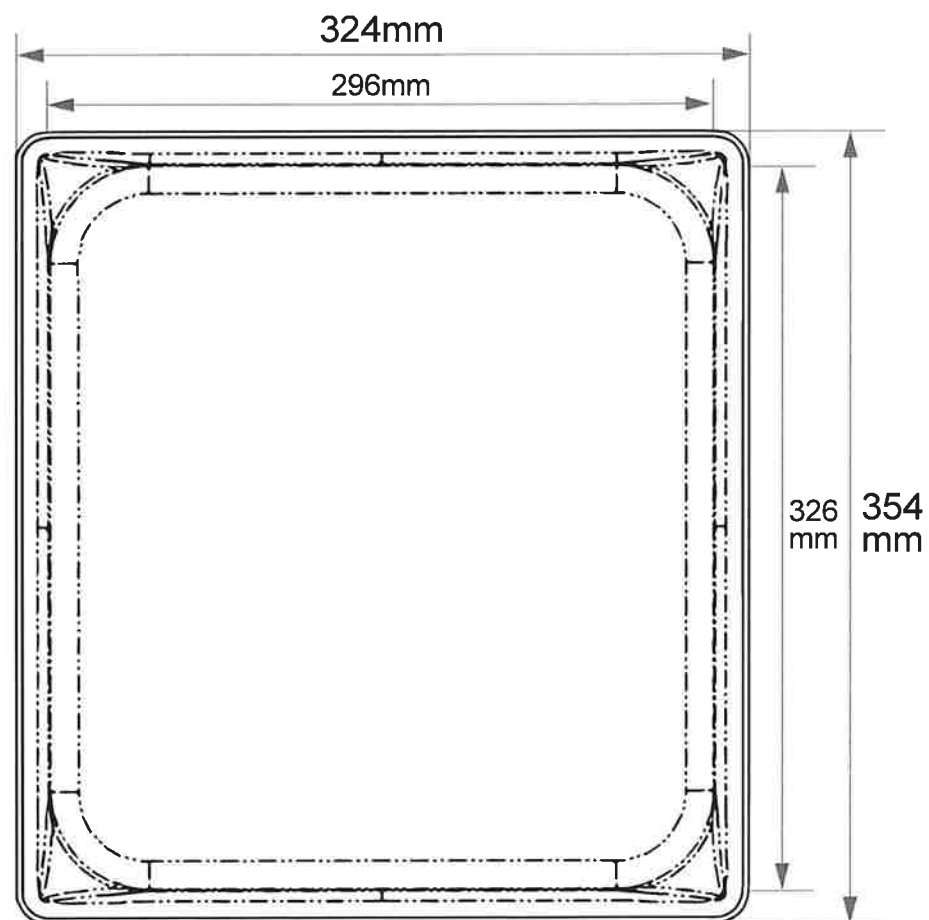


製造卸元 東英商事株式会社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-16-3
<https://www.toeishoji.com> TEL:03-3984-2481 FAX:03-3971-7715



30122

ホテルパンサイズ **2/3**

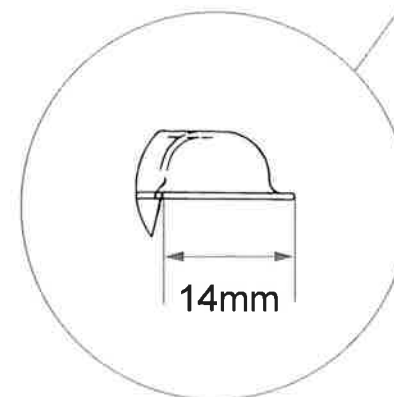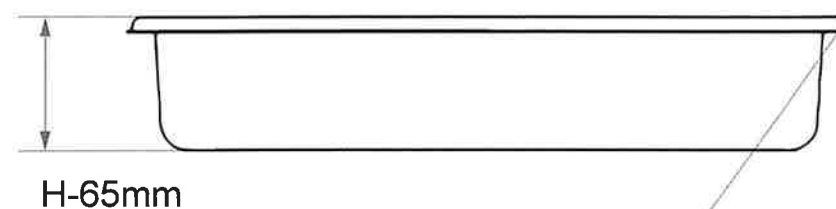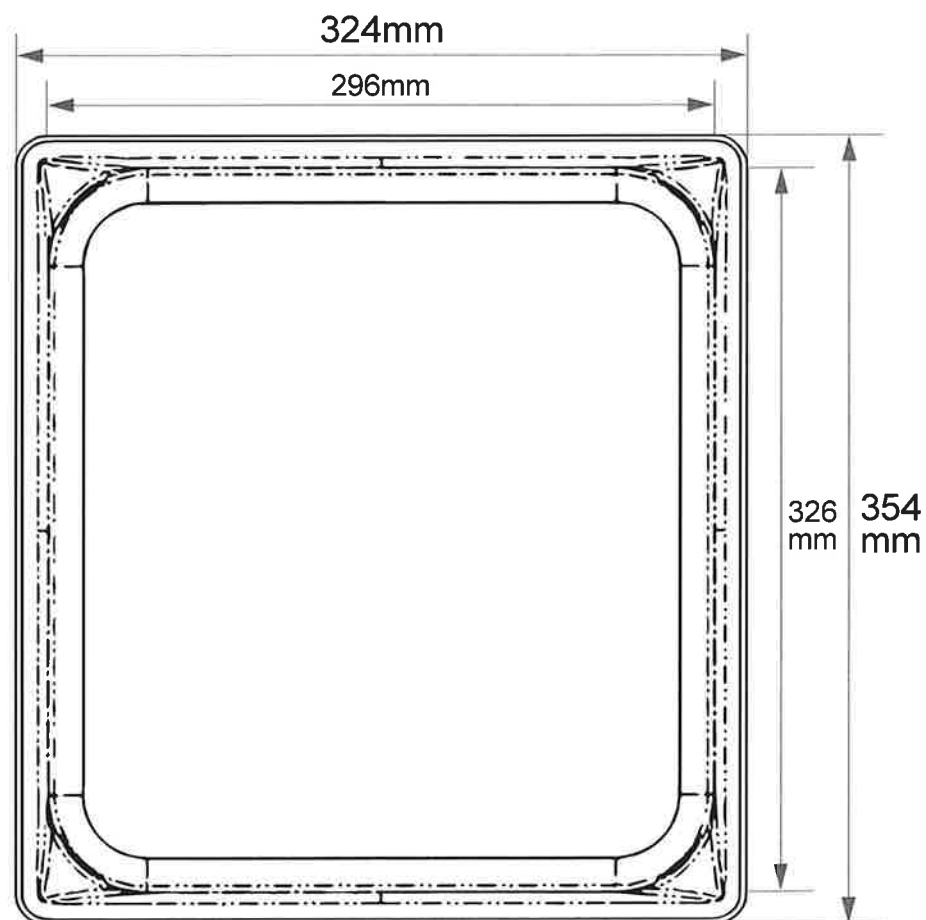


製造卸元 東英商事株式会社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-16-3
<https://www.toeishoji.com> TEL:03-3984-2481 FAX:03-3971-7715



90182

ホテルパンサイズ **2/3**


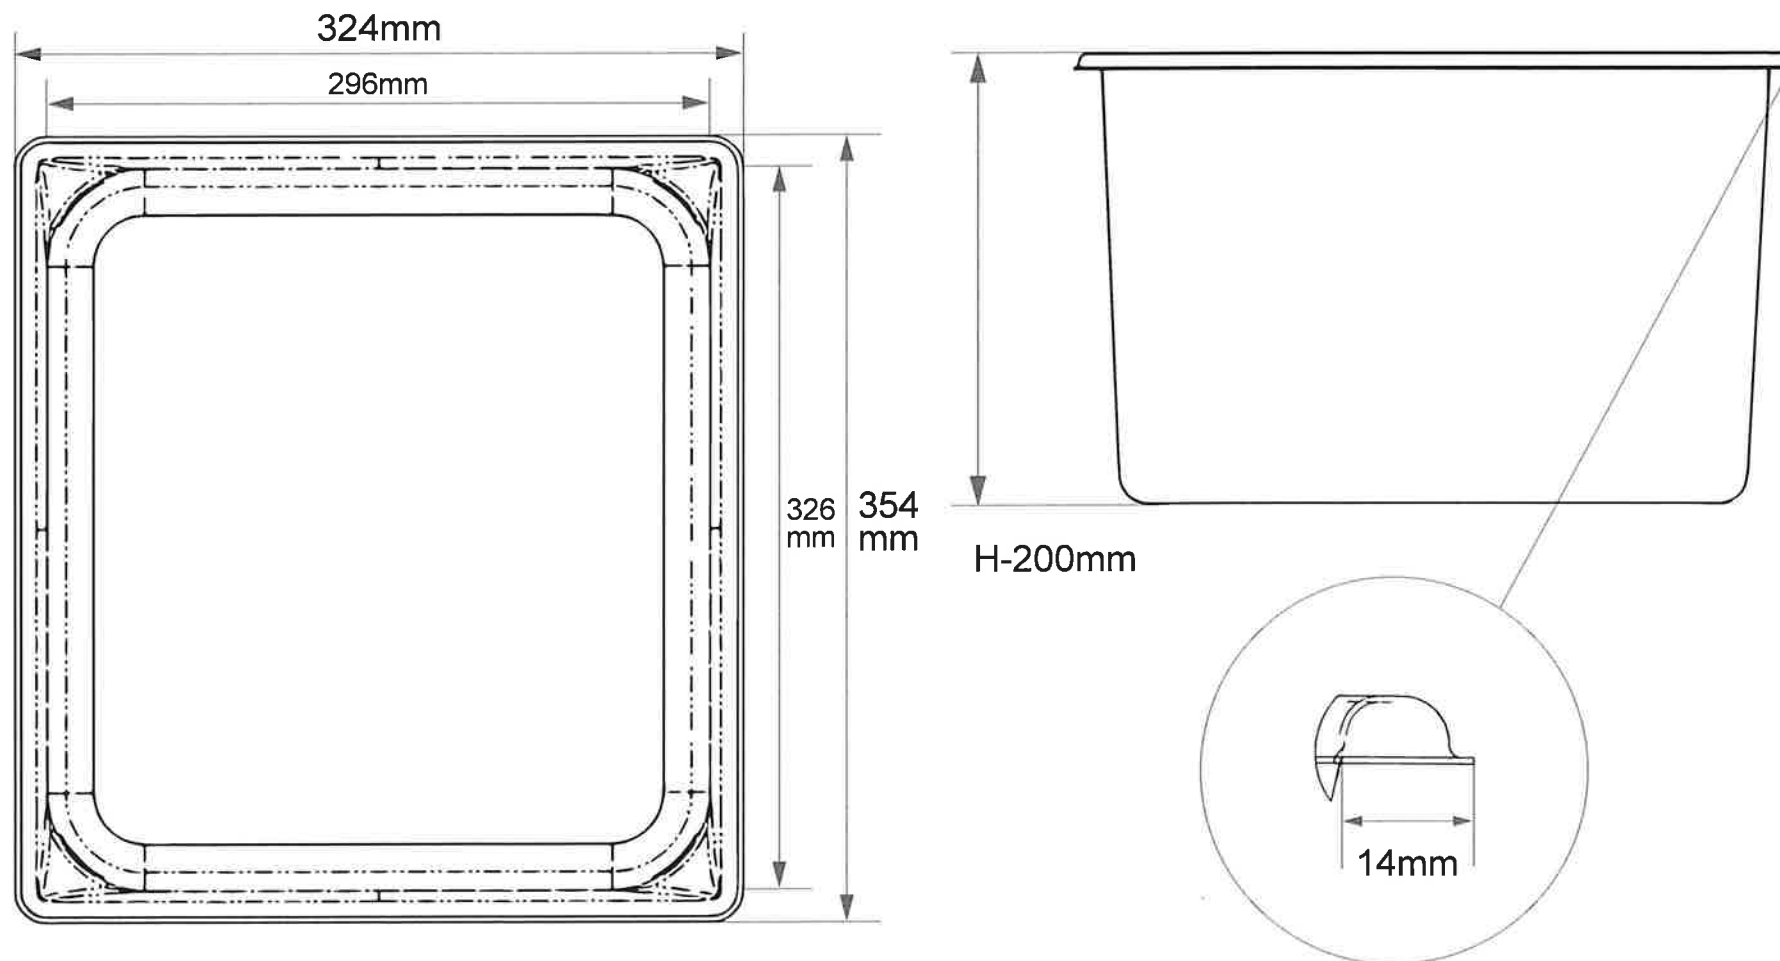


製造卸元 東英商事株式会社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-16-3
<https://www.toeishoji.com> TEL:03-3984-2481 FAX:03-3971-7715




30123

ホテルパンサイズ **2/3** (穴あき)

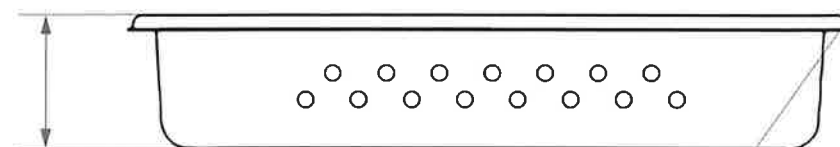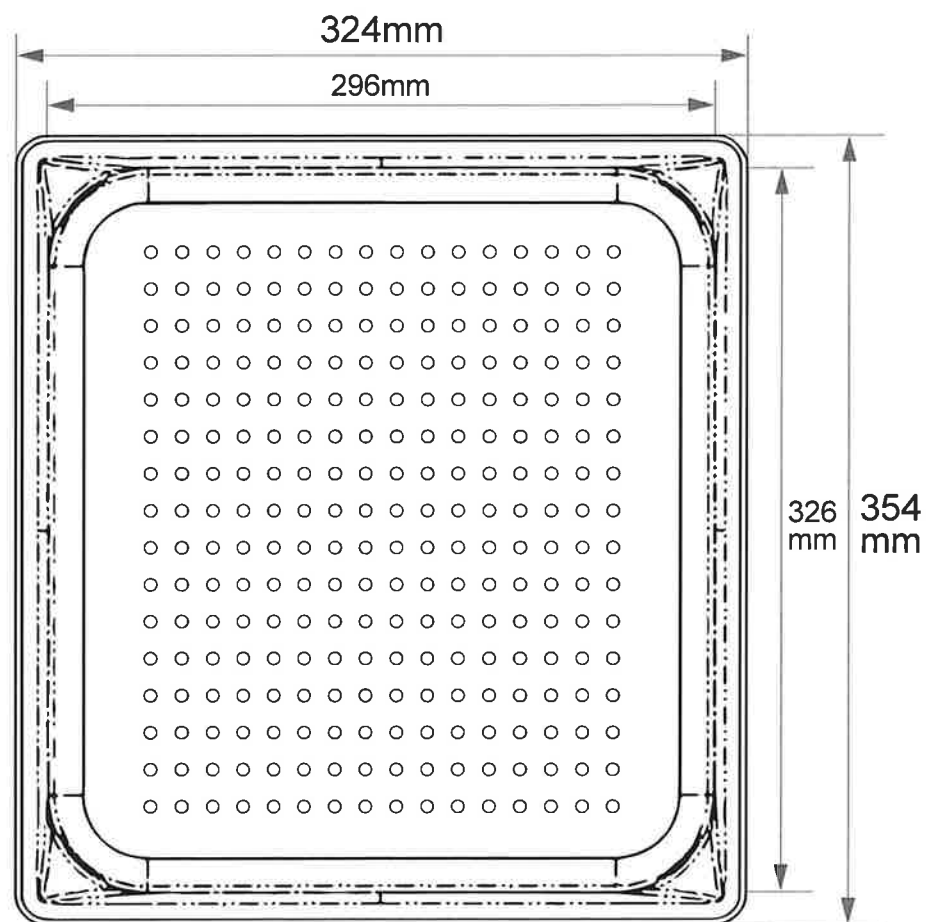

H-65mm

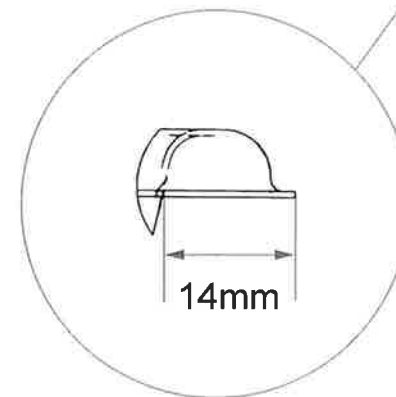

14mm




製造卸元 東英商事株式会社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-16-3
<https://www.toeishoji.com> TEL:03-3984-2481 FAX:03-3971-7715




80230

グリッド (棚アミ) **2/3**

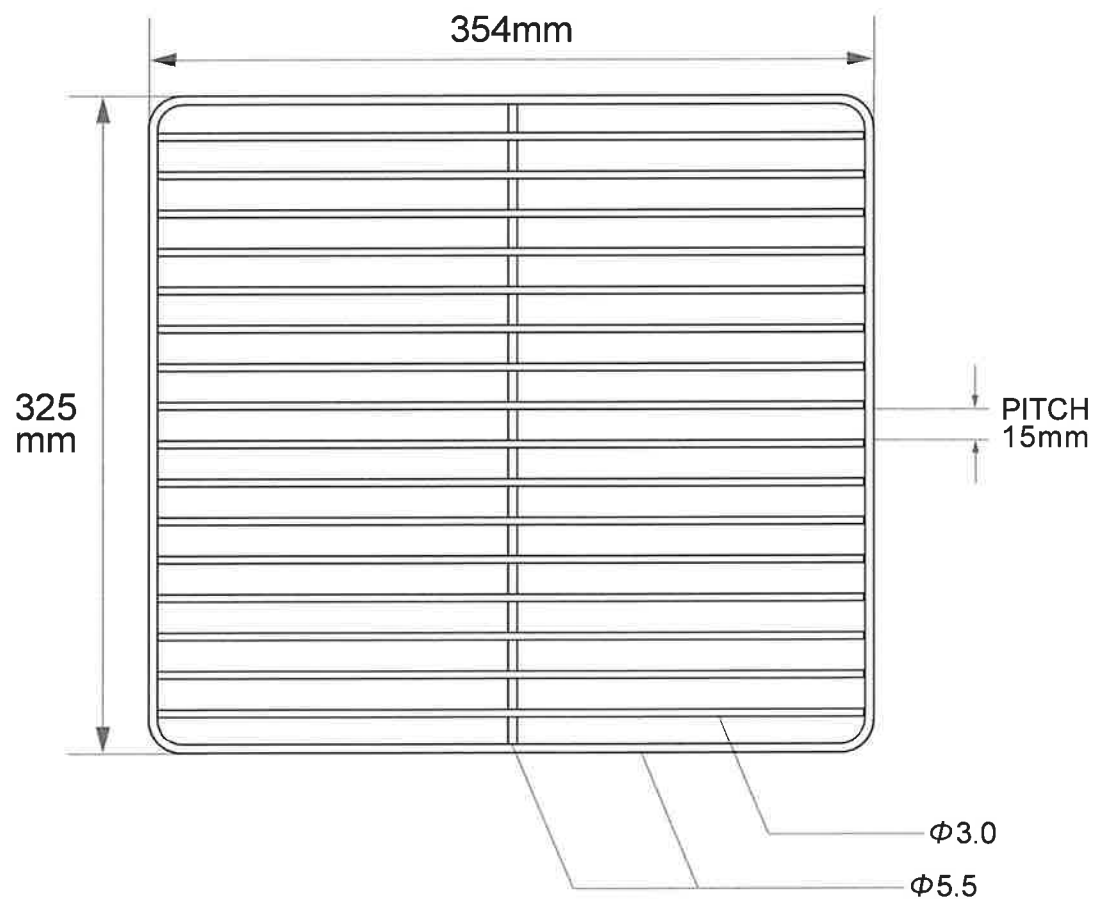

製造卸元 東英商事株式会社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-16-3
<https://www.toeishoji.com> TEL:03-3984-2481 FAX:03-3971-7715

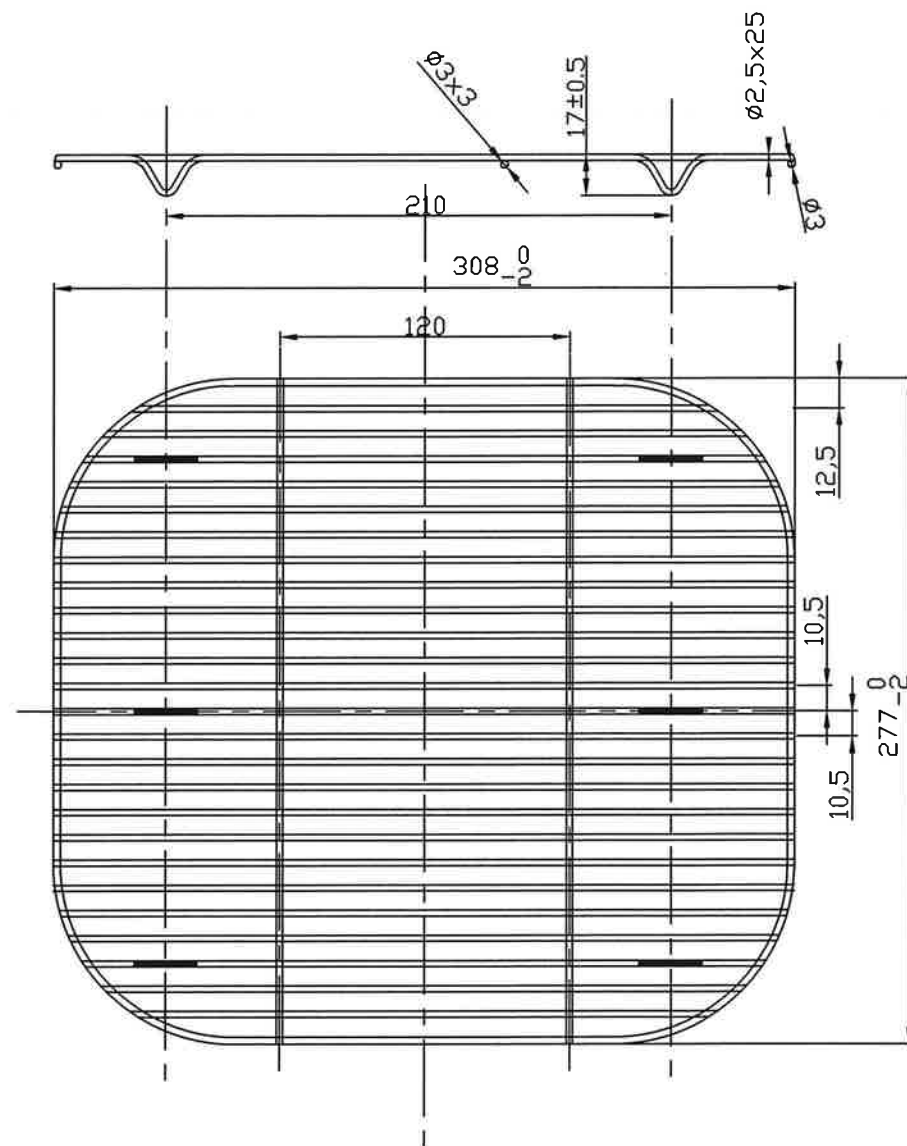

備考

東英商事株式会社

図面名称
敷アミ
19230

縮尺
A4:1/3
作成年月日